


Schaerer *Coffee Skye*

Spektakuläre Auswahl. Geschaffen für jede Nische.



Schaerer Coffee Skye

• Standard • Optional

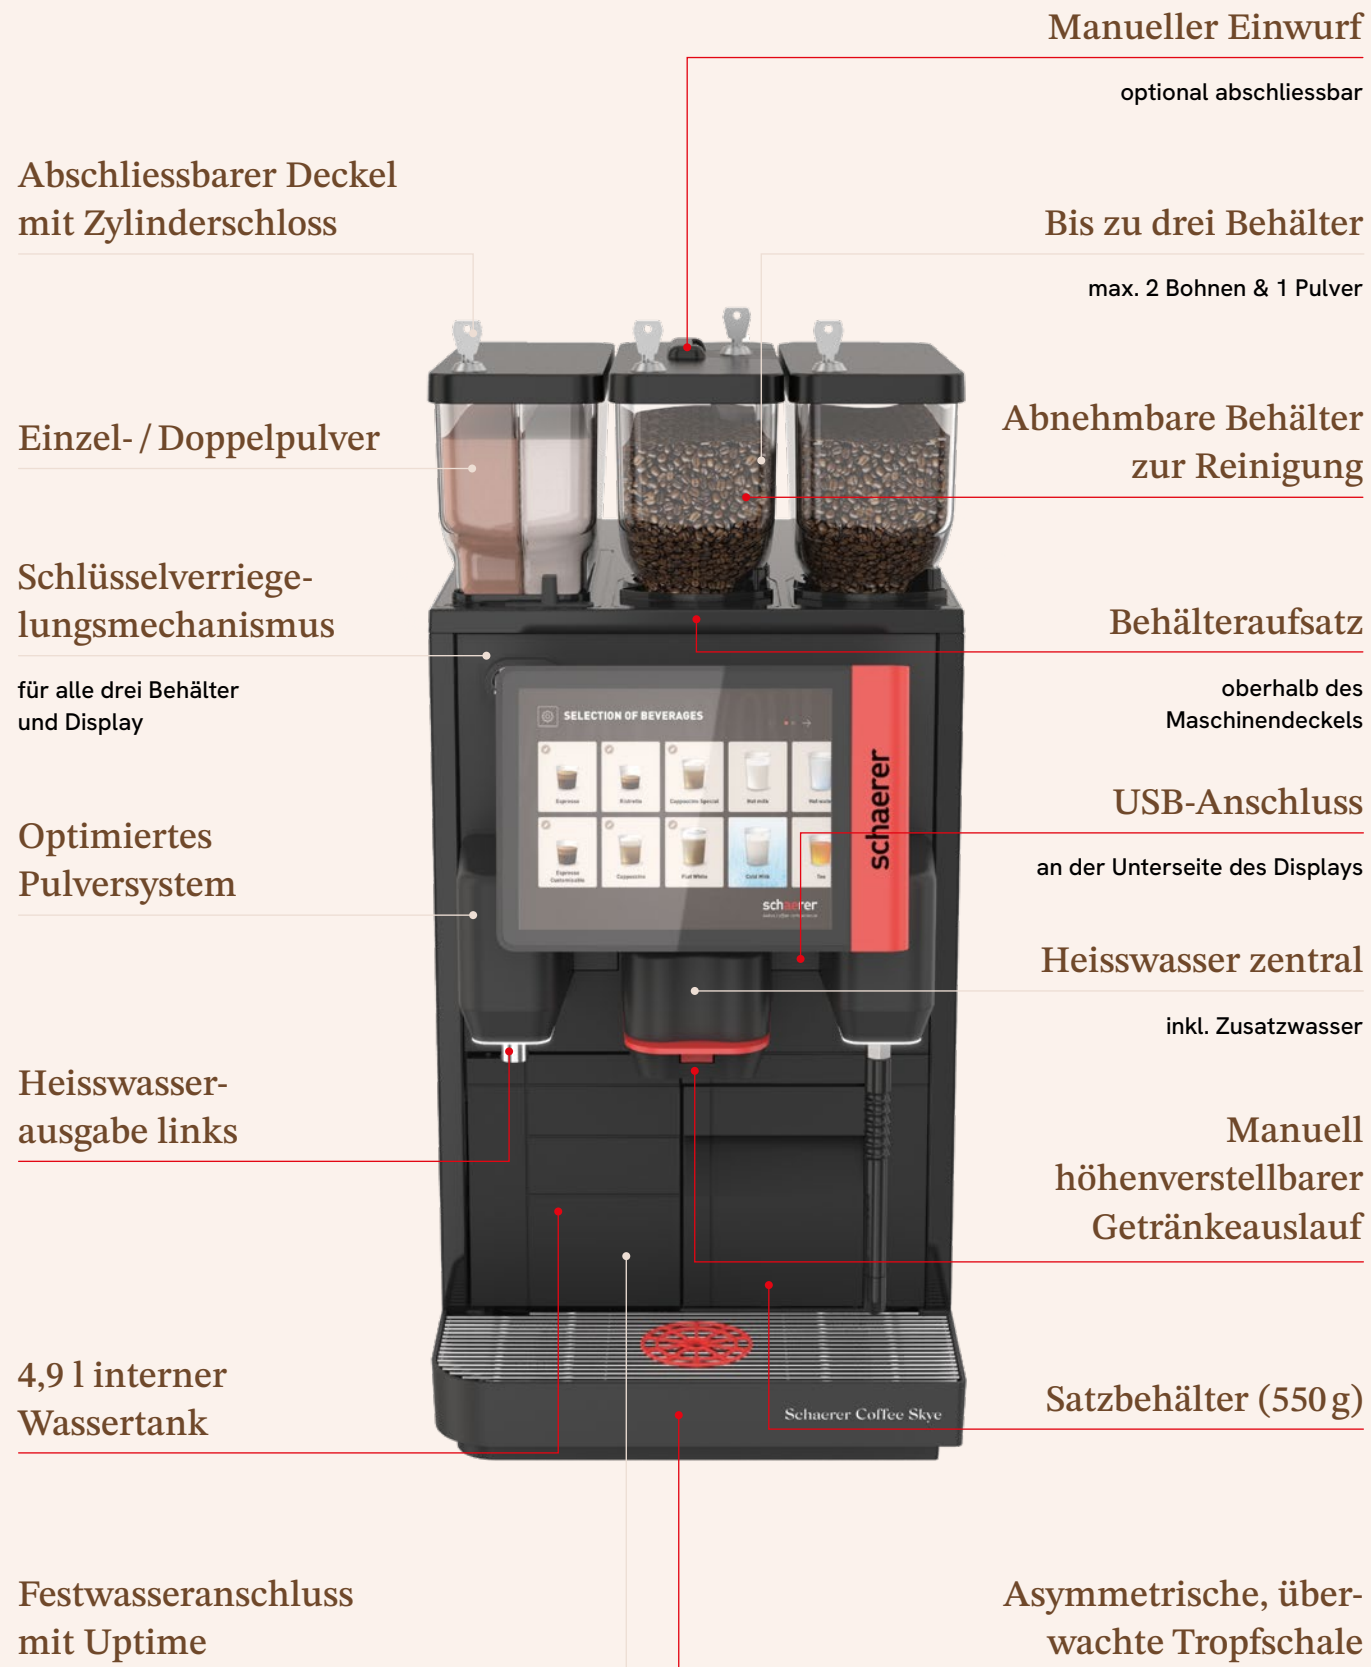

Vielseitigkeit und Style, überall.

Die perfekte Lösung für jede Nische, in der Premiumqualität und Vielfalt zählen. Mit ihrer Flexibilität für kleinere Einsätze bringt die Coffee Skye erstklassigen Kaffeegenuss genau dorthin, wo er gebraucht wird. Vielseitig, mit smarter Preisstruktur – ideal für weniger frequentierte Standorte.



Vereinfachte Installation & Wartung.

Die Installation Ihrer Schaerer Coffee Skye war noch nie so einfach: Alle Anschlüsse für die Installation sind von vorne zugänglich, der Schmutzwasserschlauch lässt sich ohne Werkzeug entfernen. Schlauchmontage am Unterthekengerät gelingt problemlos ohne Entfernung der Seitenwände. Auch alle Komponenten – Hauptstromanschluss, Zusatzgeräte, Festwasseranschluss, Abwasserablauf – sind von vorne erreichbar, für schnellen Service. Die Bohnenbehälter sitzen extern oben und lassen sich einzeln zur Reinigung entnehmen.



Mehr Vorratsbehälter, mehr Auswahl.

Erweitern Sie Ihre Standardausführung um einen zusätzlichen Bohnenbehälter und eine Mühle. Ergänzen Sie einen einfachen (2000 g) oder doppelten (2x1000 g) Pulverbehälter mit separatem Aufbereitungssystem, um Ihr Angebot mit zahlreichen Spezialitäten zu komplettieren. Darüber hinaus können Sie die Bohnenbehälter-Kapazität verdoppeln (750 g bis 1500 g) – einfach aufstecken (drei flexible Sets; passend für alle Skye-Konfigurationen ausser Twin Powder). Das Verriegelungssystem macht das Einsetzen und Entfernen schnell und einfach.



Beidseitige Milchschauchöffnungen.

Die extragrossen Öffnungen auf jeder Seite erlauben den Anschluss beliebiger externer Milchkühler. Die Klappen fügen sich harmonisch ins Design ein und erhöhen Vielseitigkeit und Funktionalität.

Designed to Fit –



Coffee Shops

Premium-Genuss und schnelle Bedienung
– auch an kleineren Standorten.



Bäckereien

Mehr als Coffee-to-go: Vielfalt zum
Mitnehmen für Ihre Kunden.




Catering

Aussergewöhnliche Flexibilität und einfaches Handling
– **exzellenter Kaffee** jederzeit.

Built to Excel.

Standard Features

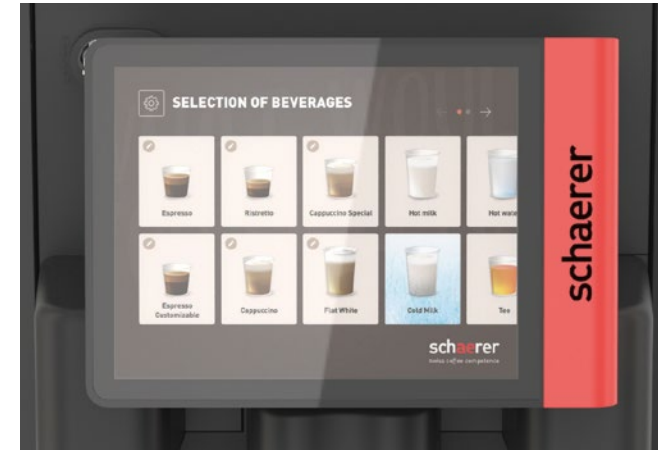

8“ Touchscreen-Display

Videofähig, hochauflösend (1024 x 768 Pixel),
drei Betriebsmodi: Gast-, Vielnutzer- und Personalmodus.



Trinkwassertank intern

4,9l Tank mit geschlossener und überwachter
Tropfschale.




Funktionale Beleuchtung

Betriebsstatusleuchten auf beiden Seiten des
zentralen Auslaufs.



1 Mühle / 1 Bohnenbehälter

750 g-Bohnenbehälter zur Aufsatzmontage mit manuellem
Einwurf für Decaf oder Mischungen.

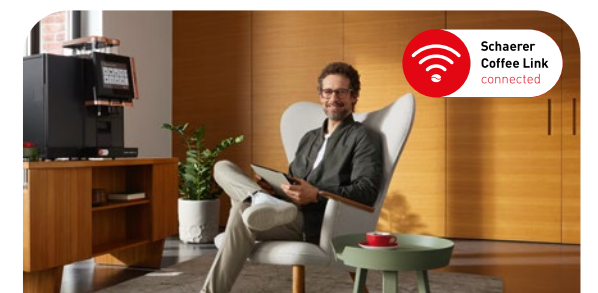

Schaefer Coffee Link

Verkaufszahlen analysieren, Prozesse
optimieren, Customer Experience
verbessern – nutzen Sie unsere digitalen
Lösungen und Optionen, um Ihr
Geschäft zu stärken.

Optionale Features

Milchsystem



Pure Foam:

Ausgabe von heisser Milch, Milchschaum und kalter Milch für vielfältige Getränke. Der NTC-Sensor garantiert optimale Schaumqualität, unabhängig von der Eingangstemperatur.



Best Foam™:

Auf Knopfdruck Barista-Qualität, heiss oder kalt, unterschiedliche Schaumkonsistenzen für Cappuccino oder Macchiato.



Powersteam oder Supersteam

Powersteam:

Manuelles Erhitzen und Aufschäumen der Milch.

Supersteam:

Vollautomatisches Erhitzen und Aufschäumen der Milch (Temperatur und Schaumbildung programmierbar).



Espressomahlscheiben

Für mehr Espresso-Vielfalt können speziell geschliffene Mahlscheiben gewählt werden.

We love it
your way.



Kaffeekompetenz

Unsere langjährige Kaffeekompetenz steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen haben.



Flexibilität

Wir unterstützen Ihr Geschäft mit unserem flexiblen Angebot und richten uns ganz nach Ihren Wünschen.





Schweizerisch

Als Schweizer Technologieunternehmen sind wir perfekter Qualität und Leistung verpflichtet.

Technische Daten

Schaerer Coffee Skye
Frontansicht/
Seitenansicht rechts

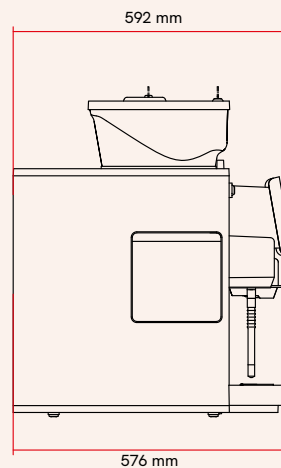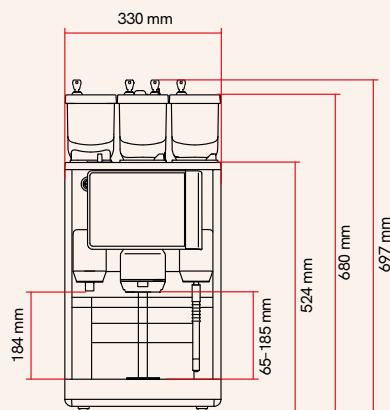

Maschinenname	Coffee Skye
Stromanschluss- Kaffee- und Heisswasserausgabe	1L, N, PE: 220-240 V~ 50/60 Hz 2000-2400 W, 10 A, 3 x 1 mm ² 1L, N, PE: 200-220 V 2~ 50/60 Hz 1800-2200 W, 10 A, 3 x 1,5 mm ² 2L, PE: 200 V~ 50/60 Hz 1800 W, 10 A, 3 x 1 mm ²
Empfohlene Tages- / max. Stundenleistung	180 Tassen
Äussere Abmessungen (B/H/T)	330/524/567 mm Maschine inkl. Bohnenbehälter 680 mm Maschine inkl. Schlüssel 697 mm
Wasserversorgung	Wassertank von 4.9l/Festwasseranschluss
Leergewicht	ca. 40 kg

* Die Leistung wurde mit einer Maschine mit Festwasseranschluss ermittelt und ist von der Tassengrösse abhängig. Es handelt sich um einen Durchschnittswert, der Ihrer Orientierung dient.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne.

**We love it
your way.**

Schaerer AG
Niedermattstrasse 3b
4528 Zuchwil
Schweiz



schaerer.com



info@schaerer.com

